


# Walkersele® D4 — функции медленного вращения

Предыдущая модель Walkersele®, которая показала большую эффективность при эксплуатации в оборудовании, выполняющем медленное вращение в высокоабразивной жидкости.

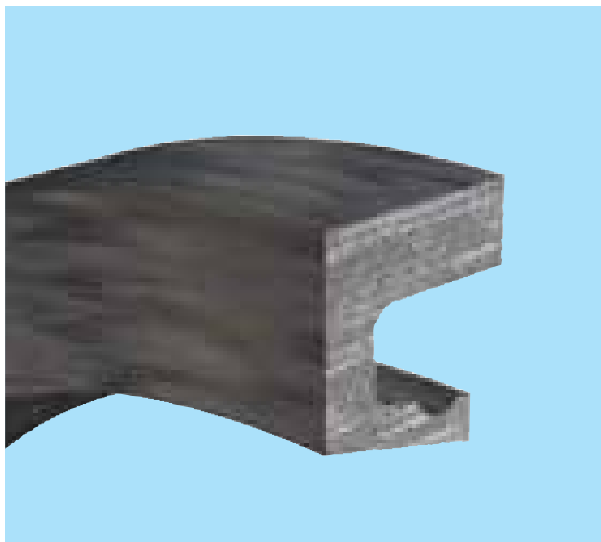

## Специальные характеристики

- Отлит полностью из эластомера и прорезиненной ткани, что обеспечивает износостойчивость.
- Подходит только для оборудования, выполняющего медленное вращение с минимальными нарушениями эксцентриситета вала. Измельчающее оборудование является типичным примером применения.

## Наличие Walkersele D4

Это уплотнение было в значительной степени заменено моделью Walkersele® TBMS. Однако, у нас все еще имеются предля удовлетворения потребностей существующих пользователей и оборудования. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие формы. Если необходимая форма есть в наличии, то уплотнение будет доставлено в кратчайшие сроки без затрат на подготовку производства.